Primare Accessories

Power Conditioning Cords
- 電源ケーブル -

only for Primare

※各オプションケーブルは在庫限り終了

Silver Electra 7
SEP7

構造　Fluxfield Technology Design
導体　OCC Silver-Clad Copper（高純度銅/6N）×140本（7本/12AWG×20組）
絶縁体　Composilex 2
端子形状　IEP 3P
端子素材　Silver-Clad OFC（無酸素銅/4N）

SEP7（Power Cable）

長さ	Model	標準価格
1.0m	SEP7/1.0m	¥60,000-
1.5m	SEP7/1.5m	¥75,000-
2.0m	SEP7/2.0m	¥90,000-

Electra 7
ELP7

構造　Fluxfield Technology Design
導体　OCC Copper（高純度銅/6N）×140本（7本/12AWG×20組）
絶縁体　Composilex 2
端子形状　IEC 3P
端子素材　Silver-Clad OFC（無酸素銅/4N）

ELP7（Power Cable）

長さ	Model	標準価格
1.0m	ELP7/1.0m	¥36,000-
1.5m	ELP7/1.5m	¥44,000-
2.0m	ELP7/2.0m	¥52,000-

Aurora 7
AUP7

構造　Fluxfield Technology Design
導体　Silver-Clad OFC（無酸素銅/4N）×140本（7本/12AWG×20組）
絶縁体　Composilex 2
端子形状　IEC 3P
端子素材　Silver-Clad OFC（無酸素銅/4N）

AUP7（Power Cable）

長さ	Model	標準価格
1.0m	AUP7/1.0m	¥22,000-
1.5m	AUP7/1.5m	¥26,000-
2.0m	AUP7/2.0m	¥30,000-

Stratus 7
STP7

構造　Fluxfield Technology Design
導体　OFC（無酸素銅/4N）×140本（7本/12AWG×20組）
絶縁体　Composilex 2
端子形状　IEC 3P
端子素材　Silver-Clad OFC（無酸素銅/4N）

STP7（Power Cable）

長さ	Model	標準価格
1.0m	STP7/1.0m	¥16,000-
1.5m	STP7/1.5m	¥18,000-
2.0m	STP7/2.0m	¥20,000-

※標準価格は税別です。 ※各電源ケーブルは、Primareの標準付属品または指定オプション品です。

Playback Designs Accessories

Power Conditioning Cords
- 電源ケーブル -

only for Playback Designs

Platinum Electra 7
PEP7

構造　Fluxfield Technology Design
導体　OCC Solid Silver（高純銀ソリッド線/6N）×140本（7本/12AWG×20組）
絶縁体　Composilex 2
端子形状　IEC 3P
端子素材　OCC Silver-Clad Copper（高純度銅/6N）

PEP7（Power Cable）

長さ	Model	標準価格
1.0m	PEP7/1.0m	¥185,000-
1.5m	PEP7/1.5m	¥247,500-
2.0m	PEP7/2.0m	¥310,000-

※標準価格は税別です。 ※電源ケーブルは、Playback Designsの標準付属品または指定オプション品です。

Wireworld Technology

Technology & Innovation

FluxField Technology

Conventional Cable

オーディオケーブルは一般的には太い導体を使用すると、伝送ロスを抑え音質面で有利だと誤解されてきました。実際には太い導体は、熱（抵抗損失）として信号のロスを引き起こし、実際にケーブルから聴くことができる情報を減衰させます。抵抗損失は、全ての周波数に影響を与えオリジナルの信号波形を変化させてしまうからです。また、ケーブルは機器間の接続の際は曲げて使用せざるを得ません。一般的な丸型構造のケーブルは曲げた時に導体の不均一の長さから引き起こされる内部での間隔の違いが生じるため、曲げられた部分で発生する電磁気の関係、相互の干渉の仕方が変わってしまい正確な信号伝達ができません。その結果、信号のロス、クロストーク、タイミングエラーを引き起こしてしまいます。

FluxField Technology

理想的な電源ケーブルは、電源ラインに乗る高周波ノイズなどの影響を防ぎ、50Hz, 60Hz 交流電源の純粋なエネルギーだけを伝送するケーブルです。Wireworld の電源ケーブルは、FluxField と呼ばれる極細の導体を何本も螺旋状に巻きつけ、並行に配置された独自フラット構造を軸としています。この構造はケーブル断面図の二次元のみで構造を考えるのではなく、ケーブル 1 本全体を三次元的に捉えて全体での精度を上げた画期的な構造になっています。ケーブルを曲げた際も平らなフラット構造に加えて、あらかじめ螺旋状に配置された導体が均一の長さを保ちながら捻じれるため、極めて高い精度で内部の間隔を均一に保ちます。また、この構造は、優れた振動制御能力によりノイズの原因となる共振をダンピング。位相の乱れや、音の歪の原因となる瞬時の電流負荷変動による振動を強力に吸収します。さらに導体周辺には、導体に密接し高い導電率を持つ銅箔シールド dual low-impedance shields により、外界からのノイズもカット。全てのオーディオ周波数帯域においてバランスに優れ、純粋な電源エネルギーのみをロス無く伝送し、オーディオ機器の能力を最大限に引き出す事に成功にしています。

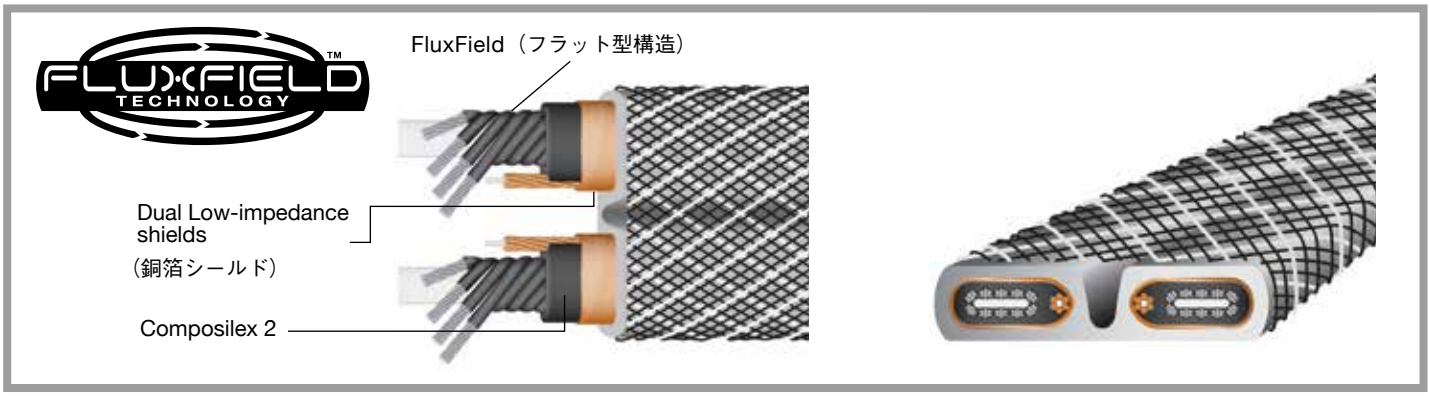

Composilex 2

Series 7 Innovation

ケーブル内における信号の伝わり方についての誤解がケーブルデザインの進化を妨げてきました。一般的には信号エネルギーはコンダクター（コード内のメタル部分・導体）内部を電子流として移動していると思われていますが、実際にはほとんどのエネルギーがコンダクター周辺のエレクトロマグネティックフィールド（電磁場）を移動しています。Wireworld（ワイヤーワールド）はそのフィールドの形成に決定的な役割を果たす絶縁体の素材に着目し、独自のコンポジット（複合）誘導体素材 Composilex を採用しました。Wireworld 創業 20 周年を迎えリリースされる Series 7 のイノベーションとなった Composilex 2 は二世代目となり、更なる進化を遂げました。Composilex 2 は摩擦電気ノイズを最小限に抑え、優れた伝導特性を持つ素材であり究極の S/N 比を実現。細かなディティールに至るまでオリジナルの信号の純度を維持し、かつて聞いたことがないぐらいソースの情報を忠実に伝送・再現します。これにより Wireworld が理念として掲げる「ノン・カラーレーション」をよりハイレベルに実現し、機器の能力を最大限に引き出すことに貢献します。

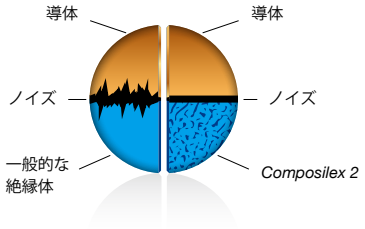

Grain Structure

一般的な銀や銅など金属の構造はパターンの相違により、製造する際にケーブルの方向性に合った導体構成がなされていません。Wireworld のケーブルは製造過程で金属の構造を制御するグレイン・オプティマイズド処理を施す事により、ケーブルに印字された矢印の方向に沿った導体構成が可能となりハイレベルの忠実性を実現しています。

OFC

OFC（Oxygen Free Copper /無酸素銅）。WireWorld のOFCは含有酸素が少なく99.99%（4N）の高純度素材を使用しています。

OCC

単結晶素材OCC（Ohno Continuous Cast）。銅・銀ともに99.99997%（6N）の超高純度の素材を使用しています。

Silver-Plated / Silver-Clad

Silver-Plated は金属で一番高い伝導率を持つ銀をメッキ処理したもの。Silver-Clad は更に厚手の銀を原子レベルで圧着させ、基となる銅素材の伝導性を著しく向上させています。

Wireworld 日本総輸入代理店

NASPEC CORPORATION 株式会社ナスペック

〒500-8386 岐阜県岐阜市薮田西 1-4-5　TEL 058-215-7510
0120-932-455
http://naspecaudio.com　e-mail : info@naspecaudio.com

※本カタログに記載されている内容は 2015 年 7 月時点のものであり、外観・仕様・価格などは予告無しに変更する場合があります。
※製品は日本の法規格、技術基準、安全基準に則った日本国内仕様となっています。その為、輸入元本国の仕様とは異なる場合があります。
※製品の色は撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。