



スピーカースタンド Esse Stand 取扱説明書










NorStone 製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本説明書をよくお読みになり、ご使用下さい。



使用上の御注意


- ・ スピーカースタンドは、必ず堅い水平な場所に設置して下さい。
- ・ ネジ止め箇所は、すべてしっかり締め付けて下さい。
- ・ 温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)に設置しないで下さい。フレームが変形する可能性があります。
- ・ スピーカーは正しい位置に設置して下さい。はみ出して設置したりすると、落下したり、体にぶつかって怪我の原因になる可能性があります。
- ・ 耐荷重以上のスピーカーを乗せないで下さい。
- ・ 衝撃を加えたり、振動を与えたりしないで下さい。破損の原因になります。

付属品一覧

 A1 x4 M6 x 10 mm	 A2 x4 M6 x 15 mm	 A3 x4 T 1.0 x ø7 x ø15 mm	 A4 x8 T 8 x ø20 mm	 A5 x8 15 x 15 mm	 A6 x1	 B1 x2	 B2 x2	 B3 x2
固定ネジ	固定ネジ	ワッシャー	脚足	クッション	六角レンチ	支柱	天板	底板

外形寸法 (W×H×D)	230mm×610mm×250mm
耐荷重	34kg

組み立て方法

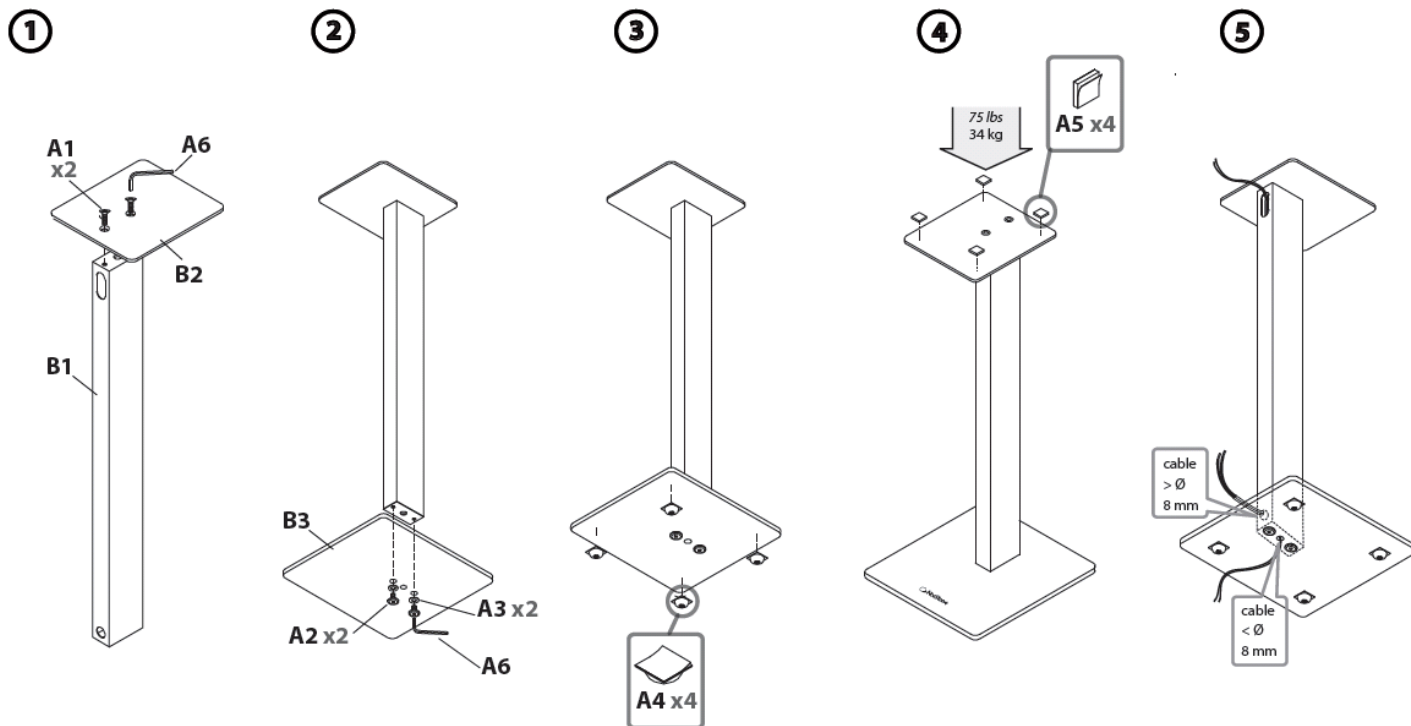

- ① A1 のネジを使用して、支柱と天板を固定します。
- ② A2のネジをワッシャーに通して、底板と支柱を固定します。
全てのネジを固定したら、ネジのゆるみがないかを確認して下さい。
- ③ 底板にA4の脚足を、はく離紙を剥がして貼り付けます。
- ④ A5のクッションを天板に貼りますが、別のインシュレーター等を使用する場合は貼らない方が良いでしょう。
耐荷重は34kg ですので、これより重い物は乗せないで下さい。
- ⑤ 支柱に、スピーカーケーブルを通す穴が開いていますので、必要に応じてケーブルを通して使用します。

※NorStone 社は常に、より洗練されたデザイン、設計を目指し製品の改善に努めています。
その為、デザイン等事前の予告無しに変更する場合がございます。

詳しいお問い合わせは **NorStone** 日本輸入総代理店 **株式会社 ナスペック**

本社/サービスセンター 〒500-8386

岐阜県岐阜市藪田西 1-4-5

TEL 058-215-7510 FAX 058-268-7118

e-mail: info@naspecaudio.com

URL <http://naspecaudio.com>