

MPS-3/MPD-3 ⇒ PC の接続

PCM ファイル対応: 384kHz/24bit まで対応

DSD ファイル対応: 2.8244MHz、5.6448MHz 対応 (SACD)

接続方法: 本機と PC 間の接続は、USB2.0 ケーブルをご使用下さい。

アシンクロナスモード(非同期型)を採用しており、本機の USB 入力部分には高精度マスタークロックを使用しています。

Windows PC の仕様: Windows 7、もしくはその後期モデル。

パソコン上の音楽再生プレーヤーは Foobar2000 や Media Monkey 等の、ASIO 対応のプレーヤーのソフトウェアを使用して下さい。

Mac PC の仕様: OS X (10.6.6、もしくはその後期モデル)

iTunes (※サンプリング周波数を切り替えは手動になります)

2011 年 8 月段階で、Mac パソコン専用 iTunes の Playback Designs とは別売のプラグインソフトである「Pure Music」だけが DSD 再生可能となっております。インターネットでご購入下さい。

注意:

Windows PC や Mac PC を使用してパソコンで音楽再生する場合、Playback Designs 専用のドライバーのダウンロードが必要になります。

Windows PC や Mac PC 用のドライバーのダウンロードは、

www.playbackdesigns.com にアクセスし、

トップページの Support →Product Driver から

Password に「**USBAudio**」

を入力して、ソフトウェアのダウンロードをします。

詳細は「**ドライバーソフトのダウンロード**」の項目をご参照ください。

※ダウンロードした時期やパソコンの設定などによりファイル名やホームページ表示が異なる場合があります。

使用するパソコンと MPS-3(MPD-3)とを接続して使用出来る様にする為に、カスタムのドライバーソフトをインストールする必要があります。

もし使用しているパソコンが Mac の OSX 10.6.6 既に 384kHz までの PCM 音源に対応しており、OSX10.6.6 かもしくはそれより新しい OSX の場合で、かつ DSD ファイルを再生しない場合、このドライバーをインストールする必要はありません。


Windows がベースとなるパソコンを使用する際にはドライバーをインストールする必要があります。

ドライバーソフトのダウンロード

1. Playback Designs の新しい USB 機能を使用出来る様に、始めにドライバーのインストールが必要です。ダウンロードする際は、始めにここでパソコンと USB ケーブルの接続は、まだ行わないで下さい。
2. コンピューターの電源を ON にして下さい。
3. Internet Explorer 等のインターネットブラウザを立ち上げ、www.playbackdesigns.com にアクセスし、トップページの Support → Product Driver をクリックし、Password に「USBAudio」と入力して下さい。
ドライバーのダウンロードページに移動します。
Windows パソコンをご使用の方は「Playback Designs PC Driver (PDPCD)」
Mac パソコンをご使用の方は「Playback Designs MAC Driver (PDPCD)」の項目をクリックしてダウンロードして下さい。
4. Windows パソコンは、「akdesigndrv.exe」
Mac パソコンは、「Install AKDesign USB Audio Driver.pkg」のファイルを開いて、手順に沿ってインストールして下さい。
5. ドライバーのインストールが完了したら MPS-3/MPD-3 本体の電源を ON にして下さい。 Mac パソコンをご使用の場合、この時点でパソコンを再起動する必要があります。
6. MPS-3(MPD-3) 本体入力を、リモコンで PC 入力に切り替えて下さい。
フロントパネルのディスプレイに「No USB」と表示され、USB 接続されていない事を示します。
7. USB ケーブルで MPS-3/MPD-3 本体とパソコンを接続して下さい。
8. パソコンは MPS-3(MPD-3) の認識に多少時間がかかりますが、接続が完了するとインストール成功の報せがあります。パソコンからデバイスが使用可能であると報せがあるまでは再生をしない様にして下さい。
またパソコンでドライバーのインストールと接続が出来ているかチェック出来ます。



- Windows パソコンを使用する際にパソコンのデバイスマネージャーで調べてみると、サウンド・ビデオ・ゲームコントローラーの所で、「AKDesign USB Audio」と表示されます。
※ コントロールパネルのサウンドでは表示されません。

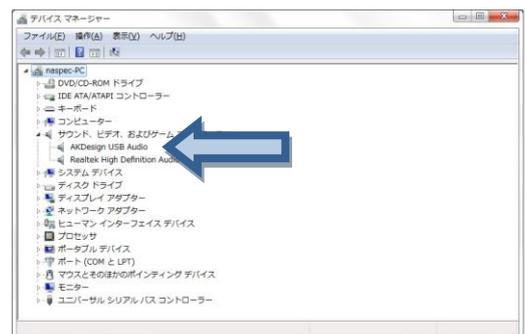

- Mac パソコンを使用する際、サウンドのコントロールパネルでチェックすると、「USB-X」の文字が音声出力デバイス上にリストアップされます。



9. Windows パソコンのみ:
ご使用のプレーヤーのソフトウェアを、ASIO インターフェースに音楽データを送る様に設定して下さい。
使用するプレーヤーのソフトウェアによりませんが、「AKDesign USB ASIO」か「ASIO」で認識されます。
使用するプレーヤーによっては ASIO 互換再生のプラグインが必要になります。
10. Mac パソコンのみ:
iTunes を使用して下さい。
11. 最高のパフォーマンスの為、パソコン内の再生ソフトのボリューム設定を確認して下さい。
Windows の OSX は 0dB にします。 Windows の OSX や再生ソフトでのボリューム調節はイコライジングがかかる事がありますので、ボリュームコントロールは接続機器のプリアンプで調節を行って下さい。
12. ここまでの設定が適切に行われれば、ディスプレイに 44.1kHz や 352kHz 等の周波数表示がされます。
周波数表示がされれば、音楽を再生出来ます。