



## オーディオラック BERGEN 2 取扱説明書

NorStone 製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本説明書をよくお読みになり、ご使用下さい。



### 使用上の御注意

- ・ ラックは、必ず堅い水平な場所に設置して下さい。
- ・ ネジ止め箇所は、すべてしっかり締め付けて下さい。
- ・ 温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)に設置しないで下さい。ガラスが割れたり、フレームが変形する可能性があります。
- ・ 機器は正しい位置に設置して下さい。はみ出して設置したりすると、落下したり、体にぶつかって怪我の原因になる可能性があります。
- ・ 各段の耐荷重を守って機器を設置して下さい。
- ・ 踏み台代わりに使用しないで下さい。
- ・ 衝撃を加えたり、振動を与えたりしないで下さい。ラックを破損の原因になります。

### 付属品一覧

A1 x 12	A2 x 3	A3 x 12	A4 x 24	B1 x 6	B2 x 3	B3 x 3	B4 x 4	A5 x 2
キャップネジ	スパイク受け	ネジ	パッキン	支柱	支柱	脚足支柱	棚板	テープ


外形寸法 (W×H×D)	559mm×709mm×500mm
耐荷重	最下段 40kg, その他 30kg

#### 組み立て時の注意


- ・ 開梱時ガラスどうしが密着している場合がありますので、十分注意して剥がして下さい。
- ・ 2人で組み立てることをお勧めします。

## 組み立て方法

①




【図1】



■ご注意ください■


A1(キャップネジ)とA3(ネジ)を固定せずに  
棚を組み立てると、A3が支柱内に落ちて  
取れなくなる恐れがあります。  
必ず最初にA1とA3を固定してください。

②

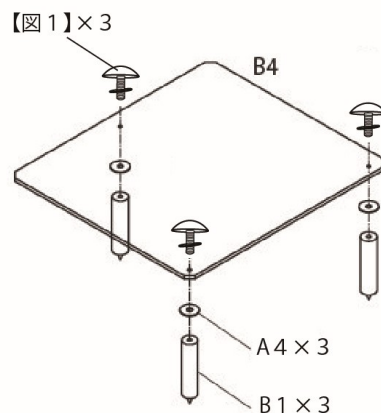


- ① A1 のキャップに A3 のネジを固定し、A4 のパッキンをはめたもの(図1)を 12 組作ります。  
② 棚板を、上から①で組んだもの、下から A4 のパッキンと支柱 B1 で挟み込み、A3 のネジで支柱 B1 と棚板を固定します。同様に支柱 B1 を使用したものをもう 1 組(合計 2 組)、支柱 B2 を使用したものを 1 組作ります。

③

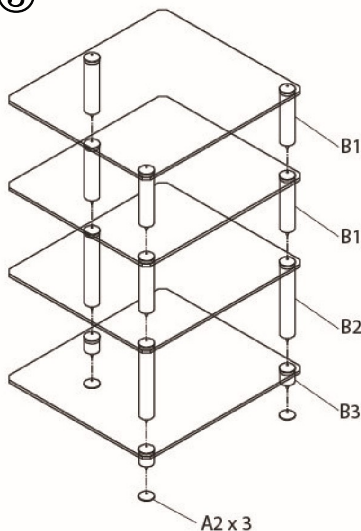

④

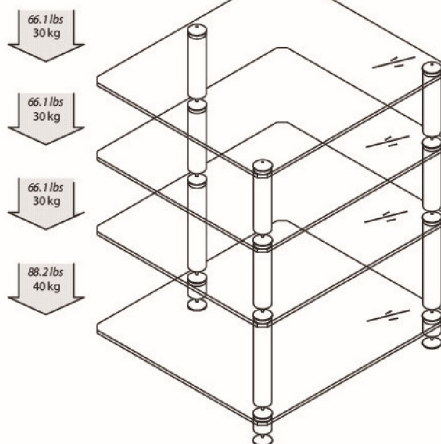

⑤



- ③ 最下段は、脚足支柱を使用して作成します。組み立ては、床にスパイク受けA2を置き、脚足支柱を付けた再下段のユニットをセットします。その上に、スパイクの先がキャップネジのくぼみに合うように上の段を乗せていきます。  
注)支柱をきつく締めすぎていると、上下をセットするときにスパイクの先とキャップのくぼみがうまく合わない場合がありますので、その場合は締め付け具合を調整してみてください。  
④ 耐荷重は再下段のみ 40kg、上の 3 段は各 30kg です。これを超えないように機器を設置して下さい。  
⑤ テープA5 はケーブルをまとめるのに使用します。

※NorStone 社は常に、より洗練されたデザイン、設計を目指し製品の改善に努めています。

その為、デザイン等事前の予告無しに変更する場合がございます。

詳しいお問い合わせは **NorStone** 日本輸入総代理店 **株式会社 ナスペック**

本社/サービスセンター 〒500-8386

岐阜県岐阜市藪田西 1-4-5

TEL 058-215-7510

FAX 058-268-7118

東京営業部

〒157-0064

東京都世田谷区給田 1-9-24

TEL 03-5313-3831

FAX 03-5313-3839

e-mail: info@naspecaudio.com

URL http://naspecaudio.com